

CANYON

MTB

ROAD

TRIATHLON

GRAVITY

URBAN

FITNESS

ACCESSORIES

FACTORY

## EXCEED CF SLX 8.9



## HIGHLIGHTS

Unübertroffene Fahrsicherheit und absoluter Komfort – das Exceed CF SLX 8.9 setzt eine Benchmark und sorgt dafür, dass Du Limits neu definieren kannst. Unser extra für XC-Races entwickelter Exceed CF SLX 29 Rahmen, der lediglich 870 g wiegt, bringt Dich auf allen Rennen ganz weit nach vorn. Wir haben es geschafft, minimales Gewicht mit maximaler Steifigkeit zu vereinen. Die bewährten Shimano Deore XT Bremsen bieten schnelles Ansprechen, exzellente Bremskraft und optimale Dosierbarkeit. Continental X-King Racesport Reifen garantieren durch BlackChili Compound für sensationellen Grip bei niedrigem Rollwiderstand. Nicht ohne Grund ist Alban Lakata mit dem Exceed CF SLX 2015 Weltmeister geworden. Exceed CF SLX 8.9 – Beyond Limits!



DAS CANYON EXCEED IST EIN MEILENSTEIN IM  
HARDTAIL BEREICH. DIE INNOVATIVE GEOMETRIE  
UND TECHNIK HAT ALLE ERWARTUNGEN  
ÜBERTROFFEN.

Jeremiah Bishop




## AUSSTATTUNG

 RAHMEN CANYON EXCEED CF SLX 29 

 GABEL ROCKSHOX SID XX WORLD CUP 

 STEUERSATZ CANE CREEK 40

 SCHALTWERK SHIMANO DEORE XT SHADOW PLUS, 11S 

 SCHALTAUGE SCHALTAUGE NR. 37

 UMWERFER SHIMANO DEORE XT, 11S 

 SCHALTGRIFFE SHIMANO DEORE XT, 11S 

 BREMSEN SHIMANO DEORE XT 

 ZAHNKRANZ SHIMANO DEORE XT, 11S 

 LAUFRÄDER DT SWISS XR 1501 SPLINE ONE 

 RAHMENHÖHEN XS (27,5"), S, M, L, XL

 FARBE VOLCANO BLACK

 GEWICHT 9,4 KG


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

 WERKZEUG CANYON TORQUE WRENCH

 PUMPE CANYON FEDERGABELPUMPE

 RAHMENSCHUTZ CANYON RAHMENSCHUTZ

 HANDBUCH CANYON MANUAL MTB

 ZUBEHÖR CANYON ORGANZA BAG, TOOL CASE, CARBON  
MONTAGEPASTE, REFLEKTORSET


REIFEN CONTINENTAL X-KING RACESPORT, 2,2	+
KURBEL RACE FACE NEXT SL, 11S	+
KETTENBLÄTTER 28   38	
KETTE SHIMANO CN-HG701	
INNENLAGER RACE FACE	
VORBAU CANYON V14	+
LENKER CANYON H12 FLAT AL	+
GRIFFE ERGON GA1 EVO	+
SATTEL FIZIK TUNDRA 2 MG	+
SATTELSTÜTZE CANYON S25 VCLS 2.0 CF	+
SATTELKLEMME CANYON CLINGER	+
PEDALE AUSLIEFERUNG OHNE	

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

## FRAMESET HIGHLIGHTS



## GEOMETRIE

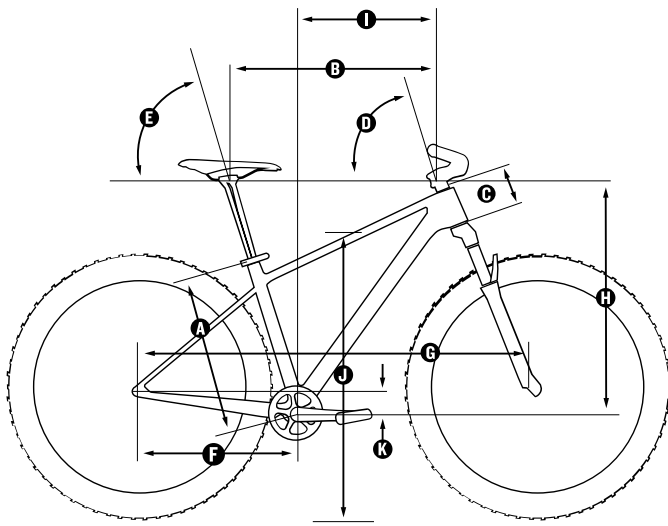

Rahmengröße	XS	S	M	L	X
Körpergröße (cm)	152-162	162-172	172-182	182-192	192
Sitzhöhe (mm)	623-699	658-744	703-789	748-834	808
A Sitzrohrlänge	350	395	440	485	540
B Oberrohrlänge	539,78	568,2	600,3	620,3	65
C Steuerrohr	90	90	100	115	140
D Lenkwinkel	69,5°				
E Sitzrohrwinkel	74°				
F Kettenstreben	422	427	427	432	440
G Radstand	1040,88	1070,47	1103,97	1130,2	116
H Stack	574,64	603,91	611,28	625,3	65
I Reach	375	395	425	441	440
J Überstandhöhe	726	763	791	822	840
K Tretlager-Offset	48,00	65	63,00	63,00	63
Spacer	20				
Vorbaulänge	70	80	80	90	90
Lenkerbreite	720				
Kurbellänge	165	170	175	175	175
Sattelstütze Ø	30,9				
Sattelstützenlänge	400				
Lauftradradius inkl. Reifen	353	370,5	370,5	370,5	37
Laufgradgröße	27,5"	29"	29"	29"	29"
Federweg vorne	100				



**BIKEKLASSIFIKATION:** Bikes dieser Kategorie beinhalten die Räder aus den Kategorien 1 und 2 und sind darüber hinaus für rauhere und unbefestigte Terrains geeignet. Auch sporadische Sprünge mit einer max. Höhe von ca. 60 cm sind im Nutzungsbereich dieser Fahrräder. Aber auch Sprünge dieser Höhe können bei ungeübten Fahrern unsaubere Landungen ins sich bringen, wodurch sich die einwirkenden Kräfte signifikant erhöhen und zu Beschädigungen und Verletzungen führen können.

MTB Hardtails und vollgefederte Räder mit kurzem Federweg stehen für diese Kategorie.